


Polnilni ventil Geberit tip 380, priključek vode s strani, 3/8", spojnik iz medenine



Slika primera

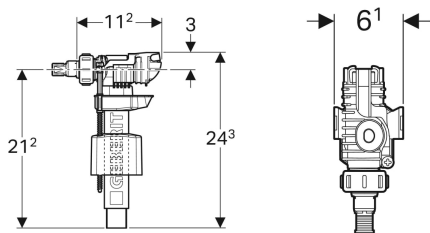

Predvidene vrste uporabe

- Za podometne splakovalnike Geberit
- Za odpadno uporabljeno vodo (meteorno vodo) z vrednostjo pH 6,0–9,5, če se uporablja filtrska naprava
- Za pitno vodo

Lastnosti

- Nastavljiva višina polnilnega nivoja
- Navojni spojnik iz medenine
- Priključek vode s strani
- Brezšumen v skladu s skupino armatur I (DIN 4109)

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0.1-10 bar
Hrup cevododa pri 3 barih	12 dB(A)
Hrup cevododa pri 5 bar	18 dB(A)
Maksimalna temperatura skladiščenja	40 °C
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Izračunani pretok	0.11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0.5 bar

Obseg dobave

- Adapter za spojnik polnilnega ventila tip 350
- Konusni stisljivi vijačni spoj
- Vezna cev iz bakra

Št. artikla	B	H	T
240.705.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm