


Kotni odcep z lokom Geberit Silent-db20 88,5°/90°

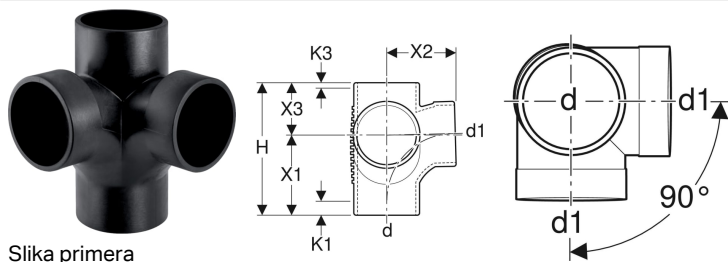

Slika primera

Predvidene vrste uporabe

- Za odvodnjavanje zgradb
- Za zgradbe s povišanimi zahtevami protihrupne zaščite

Lastnosti

- Z notranjim lokom
- Odporen proti odrgninam
- Visok nivo dušenja hrupa

- Odporno proti UV žarkom

Tehnični podatki

Maksimalna temperatura skladiščenja	40 °C
Material	PE-S2
Toplotno raztezanje	0.17 mm/(m·K)
Toplotna prevodnost cevi	0.43 W/(m·K)

Št. artikla	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1	K3
308.083.14.1	90 / 90	90 mm	90 mm	88.5 °	20.3 cm	12 cm	10.5 cm	8.3 cm	1.5 cm	0.5 cm
310.083.14.1	100 / 100	110 mm	110 mm	88.5 °	22.6 cm	13.6 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm	0 cm