


Kompletni WC Geberit AquaClean Mera Comfort, stenska WC-školjka



Slika primera

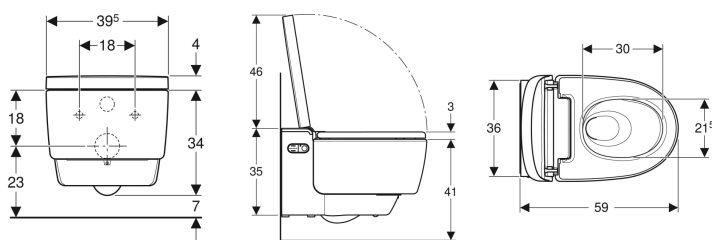

Predvidene vrste uporabe

- Za komfortno uporabo WC-ja brez vonjav
- Za negovalno čiščenje z vodo v analnem in vaginalnem področju

Lastnosti

- Hibridni toplovodni sistem s pretočnim grelnikom in grelnim kotličkom
- Prha za analni predel s tehnologijo prhanja WhirlSpray z dvojnimi šobami
- Ločena šoba damske prhe v zaščitenem položaju mirovanja
- Temperatura pršne vode je nastavljiva
- Jakost tuš prhe nastavljiva v petih različnih stopnjah
- Pršna ročica, po globini nastavljiva v petih različnih položajih
- Oscilacijska prha (samodejno premikanje tuš ročice naprej in nazaj), nastavljiva
- Samodejno predčiščenje in naknadno čiščenje tuš šobe s čisto vodo
- Program za dekalifikacijo
- WC keramika brez splakovalnega roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
- WC z globinskim splakovanjem s posebno glazuro KeraTect
- Zaznavanje uporabnika
- Možna je sprožitev odzračevanja neprijetnih vonjav s filtrom s keramičnim satjem
- Odzračevanje neprijetnih vonjav z zamikom izklopa
- Možnost aktiviranja sušilnika
- Moč zraka fena, nastavljiva v 5 stopnjah
- Ročica fena, po potrebi izvlečljiva
- Temperatura sušilnika je nastavljiva
- WC-sedež s sistemom za hitro ogrevanje sedeža
- Nastavljiva temperatura ogrevanja sedeža
- WC-sedež in WC pokrov s funkcijo počasnega spuščanja
- WC-pokrov s funkcijo SoftOpening
- Odpiranje in zapiranje WC-pokrova brez dotika

- Aktiviranje orientacijske osvetlitve ob približanju
- Orientacijsko osvetlitev je mogoče nastaviti v sedmih barvah
- Funkcije in nastavitve preko daljinskega upravljalnika
- Možnost nastavitve štirih različnih uporabniških profilov
- Združljivo z aplikacijo Geberit Home
- Priključek vode, skrit stransko levo za keramiko WC-ja
- Omrežni priključek s trožilnim gibljivim oplaščenim kablom, skrit stransko desno za keramiko WC-ja
- Možen zunanji priključek vode, stransko levo, s priborom
- Eksterni omrežni priključek, električna vtičnica je možna na desni
- Predmontirana zvočna izolacija
- Dovoljenje v skladu z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Tehnični podatki

Vrsta zaščite	IPX4
Razred zaščite	I
Nazivna napetost	230 V AC
Frekvenca omrežna	50 Hz
Poraba energije	2000 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 0.5 W
Tlak pretoka	0.5-10 bar
Obratovalna temperatura	5-40 °C
Območje nastavitve temperature vode	34-40 °C
Izračunani pretok	0.03 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0.5 bar
Trajanje prhanja	30-50 s
Maksimalna obremenitev sedeža	150 kg

Obseg dobave

- Set za priključitev vode podometne splakovalnike Sigma in Omega 12 cm, vgradna višina 112 cm
- Spojna vtičnica za priključek na omrežje
- Zaščita pred pršenjem
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, 125 ml
- Komplet za čiščenje
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Daljinski upravljalnik s stenskim držalom in baterijo CR2032
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina
146.213.11.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: bela
146.213.21.1	Keramika WC-ja: bela / KeraTect Zaključna pokrivna plošča: sijajni krom

Dodatki

- Stenska upravljalna plošča za Geberit AquaClean
- Vmesniški modul 12 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela

- Stenska upravljalna plošča, brezkontaktna, za Geberit AquaClean
- Vmesniški modul 4.1 V, za Geberit AquaClean Mera/Sela



-
- Izdelku sta priložena sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean in čistilo Geberit AquaClean. Potrošni material vsebuje klasificirane nevarne snovi. Navodila in ukrepi za varno ravnanje z nevarnimi snovmi so navedeni v prilogi ali na www.geberit.com