


Odtok umivalnika Geberit, prostorsko varčen model, ozka izvedba, s čepom zunanlega ventila z upravljanjem s pritiskom gumba

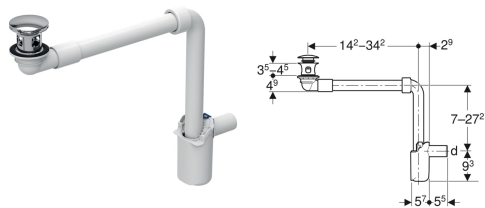

Slika primera

Predvidene vrste uporabe

- Za umivalnike s prelivom
- Za umivalnike z debelino materiala 40–45 mm v območju odtočnega ventila
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih z omarico brez izreza za sifon
- Za prostorsko varčno vgradnjo pri umivalnikih

Lastnosti

- Nadzor kakovosti po EN 274-3

Obseg dobave

- Odtočni ventil
- Priključno koleno 90° iz PP
- Čep zunanlega ventila

- Higiena zagotovljena z optimalnim načinom odtekanja
- Odtočni ventil, se lahko zapre
- Aktiviranje s čepom zunanlega ventila
- Dolžina prilagodljiva glede na umivalnik
- Z integriranim sitom za lase
- Horizontalni odtok

Tehnični podatki

Višina vodne pregrade	50 mm
Material	medenina, kromirana / PP

- Manšeta iz EPDM
- Samočistilni sifon
- Priključek za umivalnik

Št. artikla	Barva / površina	d, ø	G
152.073.21.1	sijajni krom	32 mm	1 1/4 "
152.075.21.1	sijajni krom	40 mm	1 1/4 "